

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în vederea obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava »

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Nistor Tatar, înregistrat cu nr. 98.978/21.08.2019
- Raportul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr-ul 98.978/21.08.2019;
- Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 99.011/27.08.2019, 99.012/27.08.2019 și 99.014/27.08.2019 ;
- adresa Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți nr. 2370/18.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți nr. 11097/19.07.2019 ;
- Art. 44, alin. (1) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 5, alin. (1), lit. b), punctul i), coroborate cu art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L., Rădăuți;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în vederea obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava», conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în vederea obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava» conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local
Gheorghe SIMOTA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI

Rădăuți, 29.08.2019
Nr. 202



Anexa nr. 1 la HCL nr. 292 / 12.08.2019
și conține 6 pagini.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării Obiectivului de investiții :
AMENAJARE GRUPURI SANITARE CORP B DIN STR. CALEA BUCOVINEI, NR. 9 (CORP C1) IN VEDEREA
OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE DE LA DSP SUCEAVA
mun. Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 9, jud. Suceava
Beneficiar : COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” – Radauti prin Director Puiu Adrian Nicolae

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare(fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (racord electric,apa-canal,gaz)						
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren	-	-	-	-	-
3.2.	Taxe pentru obținerea de avize,acorduri și autorizații	0,350	-	-	0,350	-
3.3.	Proiectare și inginerie	7,500	-	1,425	8,925	-
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-
3.5.	Consultanță	-	-	-	-	-
3.6.	Asistență tehnică	1,200	-	0,228	1,428	-
TOTAL CAPITOL 3		9,050	-	1,653	10,703	-
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	29,152	-	5,539	34,691	-
4.1.1.	GRUPURI SANITARE	29,152	-	5,539	34,691	-
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	-	-	-	-	-
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5.	Dotări	-	-	-	-	-
4.6.	Active necorporale	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		29,152	-	5,539	34,691	-
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	-	-	-	-	-
	5.1.1. Lucrări de construcții	-	-	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-	-	-
5.2.	Comisioane , cote, taxe, costul creditului (0,1%, 0,6%)	0,467	-	-	0,467	-
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		0,467	-	-	0,467	-
CAPITOLUL 6						
cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		36,669	-	7,192	45,861	-
Din care C + M (1.2,1.3,2.4,1.4,2,5.1.1.)		29,152	-	5,539	34,691	-



Obiectivul: AMENAJARE GRUPURI SANITARE CORP B DIN STR. CALEA BUCOVINEI, NR. 9
(CORP C1) IN VEDEREA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE DE LA DSP SUCEAVA
BENEFICIAR: COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" - Radauti prin Director Pulu Adrian Nicolae
Amplasament: Mun. Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 9, jud. Suceava
Devizul: DEVIZ DE LUCRARI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSK4 1C%	Desfacerea placarilor de gresie si falanta pentru amplasare conducte de apa si canalizare	mp	16	20.054	320.865
				Material:	0.008	0.129
				Manopera:	19.5	312
				Utilaj:	0.546	8.736
				Transport:	0	0
2	RPCT04 XA	Spargerea zidurilor din caramida pt.creeri de spatii pentru conducte de alim cu apa si canalizare	ml	12	60	720
				Material:	0	0
				Manopera:	60	720
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	CK33B+	Usi din tamplarie de PVC, 2 canate, montate cu dibluri din plastic sau metalice, etansarea rosturilor cu spuma poliuretantica, având suprafața tocului: peste 2,5 mp.	mp	3.92	565.2382	2215.734
				Material:	514.6382	2017.382
				Manopera:	50	196
				Utilaj:	0.6	2.352
				Transport:	0	0
4	CK33B+	Cabine WC din tamplarie de PVC, 4 pereti despartitori 9,6 mp + 4 usi PVC 4,8 mp	buc	14.4	437.7382	6303.431
				Material:	414.6382	5970.791
				Manopera:	22.5	324
				Utilaj:	0.6	8.64
				Transport:	0	0
5	CQ09A +	Pereti despartitori din PVC cu panel , inclusiv o usa acces	mp	13.5	453.1401	6117.392
				Material:	427.8401	5775.842
				Manopera:	25	337.5
				Utilaj:	0.3	4.05
				Transport:	0	0
6	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior si rezervor	buc	5	333.5659	1667.829
				Material:	243.5659	1217.829
				Manopera:	90	450
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, fixate cu dibluri incl baterie si scurgere	buc	5	339.3409	1696.705
				Material:	249.3409	1246.705
				Manopera:	90	450
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	SC07A1 (Asim)	Robinet cu jet incandescent	buc	2	460.4409	920.882
				Material:	360.4409	720.882
				Manopera:	100	200
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
9	SC09A#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b. c. a.	buc	2	318.24	636.48
				Material:	254.49	508.98
				Manopera:	63.75	127.5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	20	54.9121	1098.242
				Material:	20.9431	418.862
				Manopera:	33.75	675
				Utilaj:	0.219	4.38
				Transport:	0	0
11	SB08C#	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm	m	25	29.0184	725.459
				Material:	1.2504	31.259
				Manopera:	27.768	694.2
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
12	AcE166 A03+	Tub PVC D = 110 mm	ml	25	44.743	1118.575
				Material:	12.243	306.075
				Manopera:	32.5	812.5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	CI05XA	Placaj faianta cu placi de aceeasi culoare fixate cu mortar ciment-var, de cca. 2cm grosime, in incaperi cu supraf. > 10 mp.	metru patrat	8	84.528	676.224
				Material:	44.89	359.12
				Manopera:	39.338	314.704
				Utilaj:	0.3	2.4
				Transport:	0	0
14	CG06X A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, patrate sau dreptunghiulare de aceeasi culoare, asezate simplu	metru patrat	8	110.6184	884.947
				Material:	51.7884	414.307
				Manopera:	57.85	462.8
				Utilaj:	0.98	7.84
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	247.78
Total greutate materiale (tone)	3.1154

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	18988.162	6076.204	38.398	0	25102.764

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	136.715	0	0	136.715

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	18988.162	6212.919	38.398	0	25239.478
Cheltuieli	10,0000%				2523.948
Profit	5,0000%				1388.171

Total General fara TVA	29151.597
TVA (19%)	5538.804
TOTAL GENERAL (Lei)	34690.401

Intesmit,
Ing. Ciobaniuc F.



Președinte de ședință,
Consilier local
GEORGHE SIMONA

Secretar al municipiului,
Marinică SOFRONI



INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
«Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Național
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în vederea obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava»

Principalele lucrări:

- Desfacere placaje gresie și faianță vechi;
- Spargere pereți pentru crearea de spații pentru conductele de alimentare apă și canalizare;
- Montare uși noi;
- Montare cabine WC din tâmplărie PVC noi;
- Dotări cu instalații sanitare noi (vas pentru closet porțelan, lavoare, pisoare, fitingăraie);
- Placaje cu gresie și faianță noi.


Durata estimată a serviciilor de proiectare = 10 zile.

Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 30 zile de la momentul semnării contractului cu societatea câștigătoare.

Valoare totală proiectare, dirigenție de santier, avize, acorduri, comisioane ISC, cheltuieli diverse și neprevăzute (dacă este cazul) = 10.703 lei (TVA - inclus).

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj = 34.691 lei (TVA - inclus).

TOTAL VALOARE = 45.861 lei (TVA - inclus)

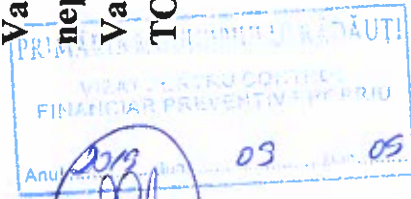

**Președinte de ședință,
Consilier local
Gheorghe SIMOTA**

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI**