



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RĂDĂUȚI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico- economici pentruobiectivul de investiții “Reabilitare acoperis cladire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuți”

Consiliul Local al municipiului Rădăuți;

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, Nistor Tatar înregistrat cu nr. 98791/16.06.2020;
- Raportul de specialitate al Serviciului contabilitate, buget-finanțe și al Direcției Tehnice din cadrul UAT-Municipiul Rădăuți înregistrat cu nr. 98791/16.06.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rădăuți, înregistrate cu nr-le 98804/22.06.2020, 98806/22.06.2020 și 98807/22.06.2020;
- art. 44, alin (1) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5, alin (1), lit. b) punctul i) coroborate cu art. 9 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Documentatia tehnica cu principalii indicatori tehnico-economici,realizata de SC Strador SRL Domesti ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2), lit. b) alin. (4) lit. d), art. 139 alin. 3), lit. a), lit.g) și art. 196 alin. 1, lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnico-economica și indicatorii tehnico-economici pentruobiectivul de investiții „Reabilitare acoperis cladire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuți” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

**Președinte de ședință,
Consilier local
Romeo Cătălin NEGRUȚ**

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI**

**Rădăuți, 23.06.2020
Nr. 99**



DEVIZ GENERAL-INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

LUCRARE: Reabilitare acoperis cladire liceu (invelitoare table, jgheaburi si burlane)

BENEFICIAR: UAT RADAUTI PENTRU Colegiul andronic mutrescu prin Director Dramba Florin

proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

<u>Total(conform devizului anexat)(fara TVA)</u>	<u>237780.71lei</u>
<u>Valoare TVA</u>	<u>44833.33lei</u>
<u>Total(cu TVA)</u>	<u>282614.03lei</u>

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA

Valoarea totala(cu tva) este de 282614.03lei

2. ESALONAREA INVESTITIEI

Lurarile se vor executa intr-o singura etapa

3. DURATA DE REALIZARE

Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 3 luni

4. CAPACITATI(IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

-MONTAJ SCHELA TUBULARA)	(1683MP)
-INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA CUTATA (TIGLE MATALICE)	(1188 2MP)
-PAZII PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA TIP LINDAB	(190ML)
-DOLII PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA TIP LINDAB	(163ML)
-JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA SEMIROTUNDE. CU DIAMETRUL DE 15 CM	(190ML)
-OPRITORI ZAPADA	(228ML)
-SIPCI SI CONTRASIPCI LA INVELITORI DIN TABLA CUTATA PREVOPSITA	(1418mp)
-burlane din table(204ml)	

Proiectant

S.C. STRADOR S.R.L.




DEVIZ GENERAL

(HG 907/2016)

LUCRARE: Reabilitare acoperis cladire liceu (invelitoare table, jgheaburi si burlane)
BENEFICIAR: UAT Radauti pentru Colegiul Andronic Mutrescu prin director Oramba Florin
proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI		LEI	LEI
1	2	3			5
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
TOTAL CAPITOL 1					
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
TOTAL CAPITOL 2					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren				
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	500			500
3.3	Proiectare si inginerie	2500	475		2975
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie				
3.5	Consultanta				
3.6	Asistenta tehnica	1000	190		1190
TOTAL CAPITOL 3		4000	665		4665
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	219306	41668		260975
4.2	Montaj utilaje tehnologice				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj				
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
TOTAL CAPITOL 4		219306	41668		260975
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2193.1	416.7		2609.7
	5.1.1. Lucrari de constructii	2193.1	416.7		2609.7
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului				
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1315.8			1315.8
	5.2.1. Comisioane, cote, taxe	1315.8			1315.8
	5.2.2. Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	10965.3	2083.4		13048.7
TOTAL CAPITOL 5		14474.2	2500.1		16974.3
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare				
6.2	Probe tehnologice si teste				
TOTAL CAPITOL 6					
TOTAL		237780.71	44833.33		282614.03
Din care C+M		221499.54	42084.91		263584.46



OBIECTIV: COLEGIUL ' ANDRONIC MUTRESCU' RADAUTI
 OBIECTUL: CORP LICEU
 STADIUL FIZIC: INLOCUIRE INVELITOARE
 Beneficiar: COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU RADAUTI
 Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pna la 30 m inaltime inclusiv	mp	1,683.00	15.20	25,582.83
			material:	0.74	1,240.02	
			manopera:	14.44	24,305.28	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.02	35.53	
2	CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1,188.20	44.25	52,579.33
			material:	9.65	11,466.21	
			manopera:	34.60	41,113.12	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.L	3646095	Panou din tabla profilata longitudinal tip lindab -profile pentru acoperis ltp 115 cu L= 6 m si L= 735 mm	mp	1,366.43	31.48	43,021.65
3	CE08C%	Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	190.00	50.91	9,673.26
			material:	43.39	8,244.08	
			manopera:	7.52	1,429.18	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
4	CE08B%	Dolii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	163.00	89.66	14,615.02
			material:	82.14	13,388.93	
			manopera:	7.52	1,226.09	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	CE13A1	Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 cm	m	190.00	89.11	16,930.09
			material:	64.94	12,338.60	
			manopera:	24.14	4,586.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.03	4.89	
6	RPCP18A#	Opritori zapada: confectionata opritori zapada la acoperis,dupa model,fixate in astereaala si prev. cu contrfise is.	ml	228.00	22.53	5,137.34
			material:	5.70	1,299.35	
			manopera:	15.04	3,430.03	
			utilaj:	1.79	407.78	
			transport:	0.00	0.18	
7	CE18A1 ASIMILAT	SIPCI SI CONTRASIPCI LA INVELITORI DIN TABLA CUTATA PREVOPSITA	mp	1,418.00	9.78	13,865.63
			material:	5.27	8,387.46	
			manopera:	3.00	4,254.00	
			utilaj:	0.51	718.64	
			transport:	0.00	5.53	
8	CE14A1	Burlane din tabla prevopsita 0.5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coluri rotunde, cu D= 15.4 cm	m	204.00	32.44	6,616.98
			material:	22.41	4,571.64	
			manopera:	9.99	2,037.80	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.04	7.54	



STADIUL FIZIC: INLOCUIRE INVELITOARE


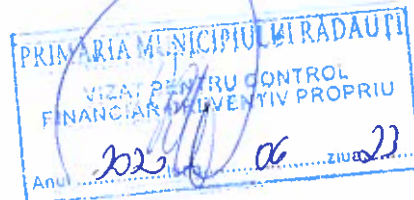
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		104.457,93	82.383,09	1.126,42	54,68	188.022,12
Alte cheltuieli directe:						
CONTRIBURII	2.250 %	0,00	1.853,62	0,00	0,00	1.853,62
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		104.457,93	84.236,71	1.126,42	54,68	189.875,74
Cheltuieli indirecte	10.000 %	10.445,79	8.423,67	112,54	5,47	18.987,57
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		114.903,72	92.660,38	1.239,06	60,14	208.863,31
Profit	5.000 %	5.745,19	4.633,02	61,95	3,01	10.443,17
Total Inclusiv Profit:		120.648,91	97.293,40	1.301,02	63,15	219.306,48
TOTAL GENERAL (fara TVA):						219.306,48
TVA:					19,00 %	41.668,23
TOTAL GENERAL:						260.974,71

Președinte de ședință,
Consilier local

Romeo Cătălin Călugăr




Secretar al municipiului,
Marinică SOFRONI

PROIECTANT
S.C. STRADOR S.R.L.

