

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparații/modernizare grupuri sanitare în unitatea școlară și branșare la canalizarea orașului, beneficiar Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”» municipiul Rădăuți, județul Suceava

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, înregistrat cu nr. 98831/16.04.2021 ;
- Raportul comun al compartimentelor/serviciilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrate cu nr-ul 98831/16.04.2021;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înreg. sub nr. 98835/19.04.2021 și nr. 98841/21.04.2021;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 5 alin. (1), lit. b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L.;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «Reparații/modernizare grupuri sanitare în unitatea școlară și branșare la canalizarea orașului, beneficiar Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”», conform *Anexei nr. 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții «Reparații/modernizare grupuri sanitare în unitatea școlară și branșare la canalizarea orașului, beneficiar Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”», conform *Anexei nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local
Paul-Tudor Martinescu

Rădăuți, 22.04.2021
Nr. 91



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică Sofroni



DEVIZ GENERAL-INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

OBIECTIV: SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" - Radauti
STADIUL FIZIC: REPARATII/MODERNIZARE GRUPURI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI BRANSARE LA CANALIZAREA ORASULUI (PROIECT+EXECUTIE)
Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" - Radauti
Executant: S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L. – Radauti

Total (conform devizului anexat)(fara TVA)	79793.610 lei
Valoare TVA	15160.786 lei
Total(cu TVA)	94954.396 lei
Proiectare <i>f coste ISC, avize</i>	5000.000 lei
TOTAL GENERAL	99954.396 lei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA

Valoarea totala(cu tva) este de 99954.396 lei

2. ESALONAREA INVESTITIEI

Lurarile se vor executa intr-o singura etapa

3. DURATA DE REALIZARE

Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 3 luni

4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

- Demontat pisoare, vase wc, lavoare, corpi de incalzire (radiatoare, calorifere) ;
- Desfaceri pardoseli din gresie si pereti din faianta in suprafata de 375 mp ;
- Turnare sape autonivelante , montare gresie in suprafata de 150 mp;
- Placaj pereti cu faianta in suprafata de 225 mp;
- Procurat pisoare, was wc, lavoare, calorifere + montat boiler, calorifere inclusiv refacerea instalatiilor ermice;
- Lucrari de finisaje si zugraveli in suprafata de 290 mp.

PROIECTANT : S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L. – Radauti



OBIECTIV: REPARATII/MODERNIZARE GRUPRI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI BRANSARE
Beneficiar: LA CANALIZAREA ORASULUI
Proiectant: SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" - RADAUTI
Executant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

**REPARATII/MODERNIZARE GRUPRI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI BRANSARE
 LA CANALIZAREA ORASULUI**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA) lei	lei	cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	3.781,51	718,49	4.500,00
3.5.1	Tema de proiectare	3.631,51	689,99	4.321,50
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	150,00	28,50	178,50
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: REPARATII/MODERNIZARE GRUPRI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI
BRANSARE LA CANALIZAREA ORASULUI

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		3.781,51	718,49	4.500,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	79.793,61	15.160,79	94.954,40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		79.793,61	15.160,79	94.954,40
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	500,00	0,00	500,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	500,00	0,00	500,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		500,00	0,00	500,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		84.075,12	15.879,28	99.954,40
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		79.793,61	15.160,79	94.954,40

Proiectant
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal

OBIECTIV: REPARATII/MODERNIZARE GRUPRI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI BRANSARE
 LA CANALIZAREA ORASULUI
 Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" - RADAUTI
 Proiectant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL
 Executant:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	4.201,68	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	4.201,68	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	79.793,61	79.793,61
4.1.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	79.793,61	79.793,61
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		83.995,29	79.793,61
TVA 19 %		15.959,11	15.160,79
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		99.954,40	94.954,40

Proiectant,
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REPARATII/MODERNIZARE GRUPRI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI BRANSARE
 LA CANALIZAREA ORASULUI
 OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
 STADIUL FIZIC: RENOVARE GRUPURI SANITARE
 Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" - RADAUTI
 Proiectant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL
 Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSC29B1 Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv....pe vas	buc	16,00	25,0000	400,00
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	25,0000	400,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
2	RPSC23A1 Demontare lav. SEMIPORTELAN...un robinet stativ	buc	10,00	25,0000	250,00
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	25,0000	250,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
3	RPSC41A1 Demontat pisoar	buc	7,00	25,0000	175,00
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	25,0000	175,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
4	RPCT25XAasi m Desfacerea gresie + faianta	mp	375,00	5,0000	1.875,00
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	5,0000	1.875,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
5	RPGB19A1 Demontat corpuri de incalzire	buc	4,00	35,0000	140,00
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	35,0000	140,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
6	CG01XD Strat suport pt.pardoseli din mortar de ciment marca m 100-l de 3cm cu suprafata fin driscuita	mp	150,00	18,0000	2.700,00
			material:	7,0000	1.050,00
			manopera:	11,0000	1.650,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
7	CG06XA Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	150,00	92,0000	13.800,00
			material:	62,0000	9.300,00
			manopera:	30,0000	4.500,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
8	CF04XB Glet de tencuieli int driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos.pasta	mp	290,00	28,0000	8.120,00
			material:	8,0000	2.320,00
			manopera:	20,0000	5.800,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: RENOVARE GRUPURI SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	CI05XC	Placaj din faianta la per si stilp si glaf.supraf.>10mp.placi cul si form acelasi cu mor.cim si arac	mp	225,00	90,0000	20.250,00
			material:	60,0000		13.500,00
			manopera:	30,0000		6.750,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
10	SC09A#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din...zidarie de caramida sau b. c. a.	buc	7,00	430,0000	3.010,00
			material:	280,0000		1.960,00
			manopera:	150,0000		1.050,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
11	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip...	buc	16,00	158,3288	2.533,26
			material:	8,3288		133,26
			manopera:	150,0000		2.400,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
11.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	16,16	367,9913	5.946,74
12	SC04A#	Lavoar semiport, portel...san.inci pentru hand,tevi sc pvc.pe cons fix pe perete zid caram,bca	buc	10,00	155,8824	1.558,82
			material:	5,8824		58,82
			manopera:	150,0000		1.500,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
12.L	2440474	Lavoar portelan cu spatat lsd-400mm alb c. 1 s1540	buc	10,10	291,2056	2.941,18
13	IC03A1	Teava instalatii + fittinguri	m	100,00	25,0000	2.500,00
			material:	20,0000		2.000,00
			manopera:	5,0000		500,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
14	M1J43A#	Procurat + montat boiler	buc	1,00	2.580,0000	2.580,00
			material:	2.400,0000		2.400,00
			manopera:	180,0000		180,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
15	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist. + amorsa	mp	290,00	14,5000	4.205,00
			material:	5,5000		1.595,00
			manopera:	9,0000		2.610,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
16	IB02XA	Procurare + montare corpuri incalzire	buc	4,00	154,4554	617,82
			material:	4,4554		17,82
			manopera:	150,0000		600,00
			utilaj:	0,0000		0,00
			transport:	0,0000		0,00
16.L	5700875	Convect radiator c.r.p. 1 rind 472/ 4 mufanii 341	buc	4,00	445,5446	1.782,18
			procent			
			material	45.005,00		
			manopera	30.380,00		
			utilaj	0,00		
			transport	0,00		
			total			75.385,00
			Total Cheltuieli directe:			
			Recapitulatia:	Recapitulatie 2/1 2021		
			Contributie	2,2500 %	0,00	683,55
			asiguratorie pentru munca (CAM)			
			Total Inklusiv Cheltuieli directe:	45.005,00	31.063,55	0,00
			Cheltuieli indirecte	2,0000 %	900,10	621,27
			Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:	45.905,10	31.684,82	0,00
			Profit	1,0000 %	459,05	316,85
			Total Inklusiv Beneficiu:	46.364,15	32.001,67	0,00
						0,00
						77.589,92
						775,90
						78.365,82

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					78.365,82
TVA:				19,00 %	14.889,51
TOTAL GENERAL:					93.255,33

Proiectant,
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel., 0236 477 007

OBIECTIV: REPARATII/MODERNIZARE GRUPRI SANITARE IN UNITATEA SCOLARA SI BRANSARE
LA CANALIZAREA ORASULUI
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: RACORD CANALIZARE 16 ML
Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" - RADAUTI
Proiectant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

Nr.	Capitolul de lucrari	SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA		TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4
		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4			
1	TsA02XC	mc	6,40	85,0000		544,00	
	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijiniri in...teren tare la adancime de2m			material: 0,0000		0,00	
				manopera: 85,0000		544,00	
				utilaj: 0,0000		0,00	
				transport: 0,0000		0,00	
2	ACE08B1	mc	1,00	110,0000		110,00	
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip. in jurul tub. drenaj			material: 80,0000		80,00	
				manopera: 30,0000		30,00	
				utilaj: 0,0000		0,00	
				transport: 0,0000		0,00	
3	ACA07XB	m	16,00	12,4902		199,84	
	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm			material: 0,4902		7,84	
				manopera: 12,0000		192,00	
				utilaj: 0,0000		0,00	
				transport: 0,0000		0,00	
3.L	6700949	m	16,80	23,3427		392,16	
	Teava din p.v.c.rigid tip M 16x 1,1 stas 6675/2						
4	ACE08A1	mc	5,00	24,0000		120,00	
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip			material: 0,0000		0,00	
				manopera: 24,0000		120,00	
				utilaj: 0,0000		0,00	
				transport: 0,0000		0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Total Cheltuieli directe:		480,00	886,00	0,00	0,00	1.366,00
	Recapitulatia:	Recapitulatie 2/1 2021					
	Contributie	2,2500 %	0,00	19,94	0,00	0,00	19,94
	asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Total Inklusiv Cheltuieli directe:		480,00	905,94	0,00	0,00	1.385,94
	Cheltuieli indirecte	2,0000 %	9,60	18,12	0,00	0,00	27,72
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		489,60	924,05	0,00	0,00	1.413,65
	Profit	1,0000 %	4,90	9,24	0,00	0,00	14,14
	Total Inklusiv Beneficiu:		494,50	933,29	0,00	0,00	1.427,79

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1.427,79
TVA:				19,00 %	271,28
TOTAL GENERAL:					1.699,07

Proiectant,
SC MBR CONSTRUCT. 2020 SRL

Reprezentant legal.



Raport generat cu ISDP . www.devize.ro e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007

Președinte de ședință,
Consilier local
PAUL TUDOR MARTINESCU



Secretar al municipiului,
Marinică SOFRONI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Anul *2021* luna *09* ziua *26*

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

«Reparații/modernizare grupuri sanitare în unitatea școlară și bransare la canalizarea orașului, beneficiar Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”»

Lucrări principale:

- Demontat pisoare, vase wc, lavoare, corpuri de încălzire (radiatoare, calorifere);
- Desfaceri pardoseli din gresie și pereți din faianță – în suprafață de 375 mp;
- Turnare sape autonivelante, montare gresie - în suprafață de 150 mp;
- Placaj pereți cu faianță – în suprafață de 225 mp;
- Procurat pisoare, vas wc, lavoare, calorifere + montat boiler calorifere inclusiv refacerea instalațiilor termice;
- Lucrări de finisaje și zugrăveli – în suprafață de 290 mp.


Durata estimată a serviciilor de proiectare = 15 zile.

Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 60 zile de la momentul semnării contractului cu societatea câștigătoare.


Valoare totală proiectare, dirigintie de santier, avize, acorduri, comisioane ISC, cheltuieli diverse și neprevăzute (dacă este cazul) = 5000,00 lei (TVA - inclus).

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj = 94954,40 (TVA - inclus).

TOTAL VALOARE = 99954,40 lei (TVA - inclus)

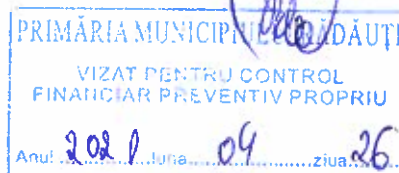

Președinte de ședință,
Consilier local
Paul-Tudor Martinescu



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică Sofroni