

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiții „Construire bazin de inot didactic” din strada Ștefan cel Mare nr. 72D, municipiul Rădăuți, județul Suceava»**

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan Andrei, înregistrat cu nr. 98948/11.06.2021;
- Raportul comun al Serviciului contabilitate buget-finanțe și Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr-ul 98948/11.06.2021;
- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate sub nr. 98957/14.06.2021 respectiv 98960/15.06.2021;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 5 alin. (1), lit. b), coroborate cu art. 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. GAZ INSTCOMP S.R.L., Rădăuți;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

## HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiții „Construire bazin de inot didactic” din strada Ștefan cel Mare nr. 72D, municipiul Rădăuți, județul Suceava», conform *Anexei nr. 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiții „Construire bazin de inot didactic” din strada Ștefan cel Mare nr. 72D, municipiul Rădăuți, județul Suceava», conform *Anexei nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Președinte de ședință,  
Consilier local  
Lușian Mihai NANU

Rădăuți, 15.06.2021

Nr. 122



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general al municipiului,  
Marinică SOFRONI



**DEVIZ GENERAL-INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

**OBIECTIV:** CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC - Radauti

**STADIUL FIZIC:** ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE " CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC " DIN STR. STEFAN CEL MARE, NR. 72 D, DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA (PROIECT+EXECUTIE)

**Beneficiar:** PRIMARIA MUNICIPIULUI RADAUTI

**Executant:** S.C. GAZ INSTCOMP S.R.L. – Radauti

<b>Total (conform devizului anexat)(fara TVA)</b>	<b>7 450,00 lei</b>
<b>Valoare TVA</b>	<b>1 415,50 lei</b>
<b>Total(cu TVA)</b>	<b>8 865,50 lei</b>
<b>Proiectare + Cote ISC</b>	<b>695,00 lei</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 560,50 lei</b>

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI****1. VALOAREA TOTALA**

Valoarea totala(cu tva) este de 9 560,50 lei

**2. ESALONAREA INVESTITIEI**

Lurarile se vor executa intr-o singura etapa

**3. DURATA DE REALIZARE**

Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 1 luni

**4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)**

- Racord gaze naturale presiune redusa din PE100 SDr11 DN 63 , cu montaj ingropat in lungime de 16 ml

**PROIECTANT : S.C. GAZ INSTCOMP S.R.L. – Radauti**



OBIECTIV: ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE " CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC " DIN STR. STEFAN CEL MARE, NR. 72 D, DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI RADAUTI

Proiectant: SC GAZ INSTCOMP SRL

Executant: SC GAZ INSTCOMP SRL

## DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE " CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC " DIN STR. STEFAN CEL MARE, NR. 72 D, DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	500,00	95,00	595,00
3.5.1	Tema de proiectare	350,00	66,50	416,50
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	150,00	28,50	178,50
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE "  
CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC " DIN STR. STEFAN CEL MARE, NR. 72 D, DIN MUN.  
RADAUTI, JUD. SUCEAVA

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>595,00</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	7.450,00	1.415,50	8.865,50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>7.450,00</b>	<b>1.415,50</b>	<b>8.865,50</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	100,00	0,00	100,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	100,00	0,00	100,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8.050,00</b>	<b>1.510,50</b>	<b>9.560,50</b>
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		<b>7.450,00</b>	<b>1.415,50</b>	<b>8.865,50</b>

Proiectant,

SC GAZ INSTCOMF SRL

**OBIECTIV:** ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE " CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC " DIN STR. STEFAN CEL MARE, NR. 72 D, DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

**Beneficiar:** PRIMARIA MUNICIPIULUI RADAUTI

**Proiectant:** SC GAZ INSTCOMP SRL


**Executant:** SC GAZ INSTCOMP SRL

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	500,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	350,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	150,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	7.450,00	7.450,00
4.1.1	INSTALATII GAZE	7.450,00	7.450,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>7.950,00</b>	<b>7.450,00</b>
<b>TVA 19 %</b>		<b>1.510,50</b>	<b>1.415,50</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>9.460,50</b>	<b>8.865,50</b>

Proiectant,

SC GAZ INSTCOMP SRL



**OBIECTIV:** ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE " CONSTRUIRE  
 BAZIN DE INOT DIDACTIC " DIN STR. STEFAN CEL MARE, NR. 72 D, DIN MUN.  
**OBIECTUL:** INSTALATII GAZE  
**STADIUL FIZIC:** INSTALATII GAZE  
**Beneficiar:** PRIMARIA MUNICIPIULUI RADAUTI  
**Proiectant:** SC GAZ INSTCOMP SRL  
**Executant:** SC GAZ INSTCOMP SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	GA01A2	Teava de otel cu gros pina la 6mm Montare cu executie manuala...dn= 50 mm teren greu	hm	0,20	1.039,4553	207,89
			material:	236,6141	47,32	
			manopera:	600,3898	120,08	
			utilaj:	202,4514	40,49	
			transport:	0,0000	0,00	
1.L	3108009	Teava pentru constructii fara sudura LC 51 x 6 / OLT 35 s 404/2	m	20,06	135,5491	2.719,12
2	GB01A1	Robinet cu flanse pn 10-16, avand...dn= 50 mm	buc	1,00	68,6748	68,67
			material:	43,9059	43,91	
			manopera:	24,7689	24,77	
			utilaj:	0,0000	0,00	
			transport:	0,0000	0,00	
2.L	4601618	Robinet sert.pana af pu oi PN = 25 D = 50 450 n 5315	buc	1,00	1.006,3553	1.006,36
3	GE01A1	Regulator de presiune montat individual pentru debitul nominal de...10 mc/h	buc	1,00	401,5164	401,52
			material:	313,9710	313,97	
			manopera:	87,5453	87,55	
			utilaj:	0,0000	0,00	
			transport:	0,0000	0,00	
4	IC23A1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. Instalatie gaze constructii industriale sudura la locuri ardere...d=3/4 toli	m	6,00	34,4128	206,48
			material:	4,0922	24,55	
			manopera:	30,3206	181,92	
			utilaj:	0,0000	0,00	
			transport:	0,0000	0,00	
4.L	3304835	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 32 1 s 7656	m	6,06	26,1860	158,69
5	IC22A1	Teava otel...Instalatie sud. long. ng+filet+mufa insurubata indistributie sere d=3/8 toli	m	14,00	15,4494	216,29
			material:	0,9297	13,02	
			manopera:	14,5197	203,28	
			utilaj:	0,0000	0,00	
			transport:	0,0000	0,00	
5.L	3304811	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 10( 3/8) OL 32 1 s 7656	m	14,14	25,4824	360,32
6	IA24B1	Supapa de siguranta din...alama cu d 3/4	buc	2,00	263,6041	527,21
			material:	258,0524	516,10	
			manopera:	5,5517	11,10	
			utilaj:	0,0000	0,00	
			transport:	0,0000	0,00	
7	ID21A2	Robinet cu cep cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc pentru Instalatie de gaze, cu d:...3/8	buc	1,00	19,7973	19,80
			material:	1,0071	1,01	
			manopera:	18,7902	18,79	
			utilaj:	0,0000	0,00	
			transport:	0,0000	0,00	

## STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
7.L	4202709	Robinet dublu reglaj fonta cen ventil,simb.4121 3/8	buc	1,00	40,2885	40,29	
8	ID20B1	Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de inchidere cu...d: 3/4	buc	2,00	31,5599	63,12	
				material:	2,0935	4,19	
				manopera:	29,4665	58,93	
				utilaj:	0,0000	0,00	
				transport:	0,0000	0,00	
8.L	4202711	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 3/4 toli fc	buc	2,00	102,9390	205,88	
9	IE06A1	Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze montate ,robinete, d:...pina la 1	m	28,00	4,0337	112,94	
				material:	0,1903	5,33	
				manopera:	3,8435	107,62	
				utilaj:	0,0000	0,00	
				transport:	0,0000	0,00	
10	IE06B1	Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze montate ,robinete, d:...peste 1	m	20,00	5,7419	114,84	
				material:	0,1903	3,81	
				manopera:	5,5517	111,03	
				utilaj:	0,0000	0,00	
				transport:	0,0000	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			5.463,85	925,07	40,49	0,00	6.429,40
Recapitulatia:		Recapitulatie 10/5 2021					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0,00	20,81	0,00	0,00	20,81
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			5.463,85	945,88	40,49	0,00	6.450,22
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	546,38	94,59	4,05	0,00	645,02
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:			6.010,23	1.040,47	44,54	0,00	7.095,24
Profit		5.0000 %	300,51	52,02	2,23	0,00	354,76
Total Inclusiv Beneficiu:			6.310,74	1.092,49	46,77	0,00	7.450,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):							7.450,00
TVA:						19,00 %	1.415,50
TOTAL GENERAL:							8.865,50

Proiectant,

SC GAZ INSTCOMPROCOMP





**SCHIȚA**

**CU SOLUȚIA TEHNICĂ DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

Operator sistem de distribuție a gazelor naturale: **NORD GAZ S.R.L. Rădăuți**


Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la S. D. a gazelor naturale: 20920836 / 18.11.2020

Număr/dată înregistrare A.T.R.: 20920836 / 18.11.2020

Solicitant: **U.A.T. RĂDĂUȚI - BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC**

Amplasament: *Racord și post de reglare-măsurare*

str. Ștefan cel Mare, nr. 72D, mun. Rădăuți, jud. Suceava;

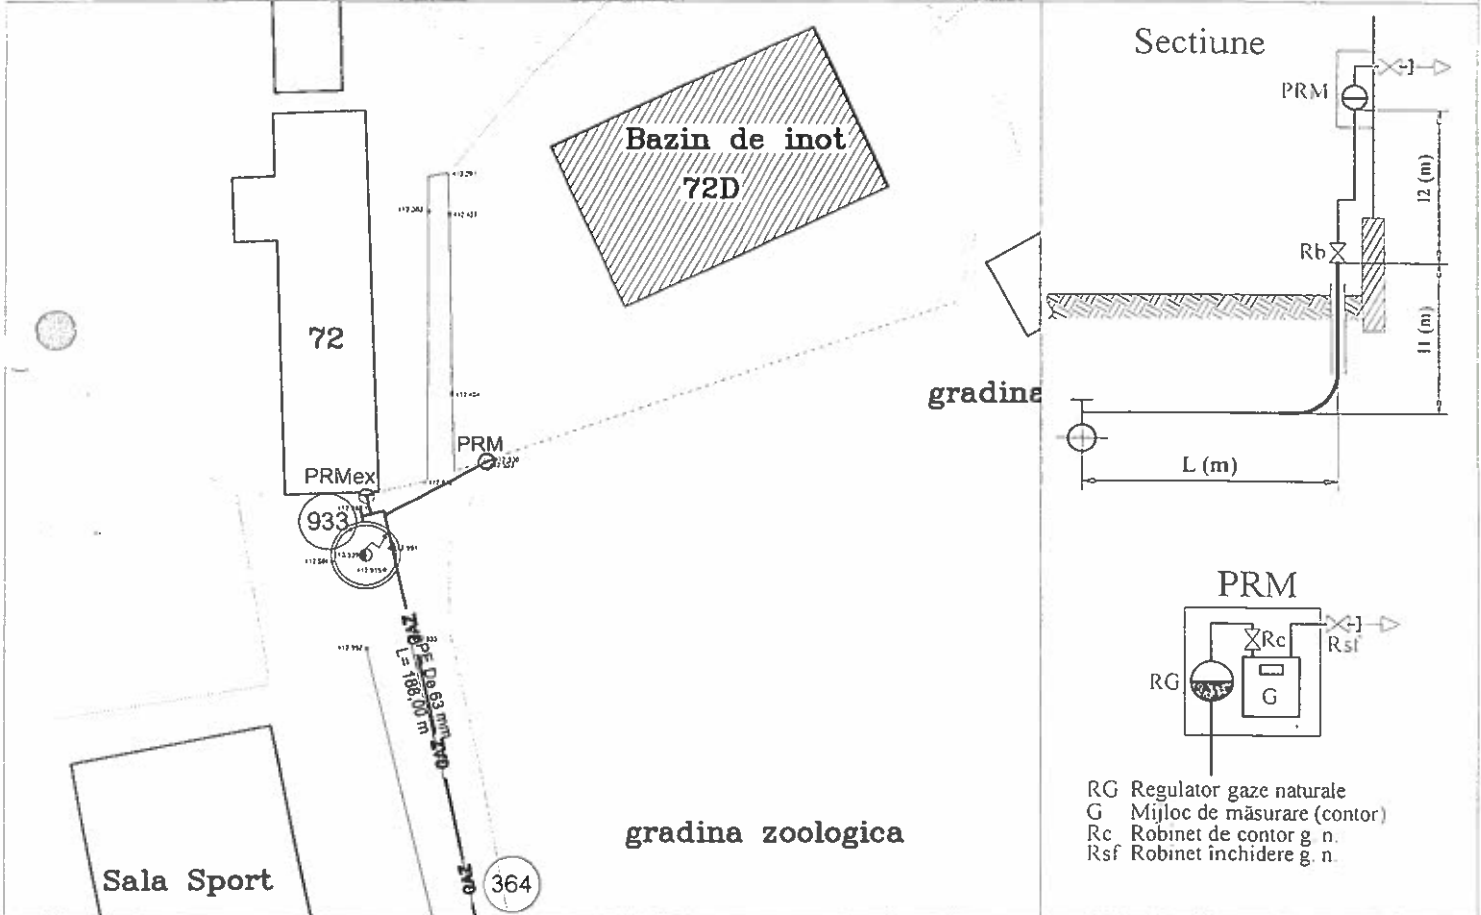

RG Regulator gaze naturale  
G Mijloc de măsurare (contor)  
Rc Robinet de contor g. n.  
Rsf Robinet închidere g. n.

**Date tehnice conducta:** Material: PE 80 SDR 11; D=63 mm; NOD: 364-933; pozată pe str. Ștefan cel Mare.

**Date tehnice racord:** Material: PE 100 SDR 11; D=63 mm;  $L(b)^* = L + 11 + 12 \text{ m} = 14,00 + 1,00 + 1,00 = 16,00 \text{ m}$ ;  
Categoriza terenului: balast - 14,00 m;  
Tub de protecție: L = - m;  
Domeniu de montare racord (public/privat): **Public.**

**Date tehnice PRM:** PR = 100 mc/h; PM contor tip G40 cu dispozitiv de corecție, cădere de presiune 1,5 mbar.

**Legendă:**

- Construcții existente
- Construcție studiată
- Tramă stradală
- Imprejmuire proprietate (gard)
- GAZ** Conducta distribuție gaze naturale presiune redusă din PE SDR11, montaj îngropat - existentă în exploatare
- Conducta distribuție gaze naturale presiune redusă din PE100 SDR11, montaj îngropat - propusă
- Racord gaze naturale presiune redusă din PE100 SDR11, cu montaj îngropat și PRM/PR/PM la capăt - propus
- ①...② Punct nod în schema de calcul
- PRMx Post reglare-măsurare gaze naturale presiune redusă/presiune joasă - existent în exploatare
- PRM Post reglare-măsurare gaze naturale presiune redusă/presiune joasă, montat la limita de proprietate - propus
- PR Post reglare gaze naturale presiune redusă/presiune joasă, montat la limita de proprietate - propus
- PM Post măsurare gaze naturale presiune joasă, montat la limita de proprietate - propus
- Stalpi electrici/telecomunicații - existenți
- Robinet de sectionare gaze naturale din PE100, cu tijă de manevra de la suprafața solului - existentă
- Camin beton pentru vane sectionare gaze naturale - existent

**Președinte de ședință,  
Consilier local**  
*Lucian Nănuș*



**Secretar al municipiului,  
Marinică SOFONI**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI**  
VIZAT PENTRU CONTROL  
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

\*L(b) = lungime racord (bransament);

\*\*Pentru racordul și/sau PRM-ul prin soluția de racordare, amplasate pe domeniu privat, se va prezenta act notarial cu dreptul de uz și servitute în favoarea OSD - NORD GAZ S.R.L. Rădăuți pentru: citire contor, exploatare, verificare, revizie, reparații, etc.;

Instalator autorizat, angajat al OSD  
Numele și prenumele: **HÎNȚAR MARIUS-P.**  
Tip autorizație instalator: PGD  
Nr. legitimație: 209200836  
Data: 18/11/2020  
Semnătura *[Signature]*

Anul 2021 luna 06 ziua 02

7



**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII**

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiții „Construire bazin de inot didactic” din strada Ștefan cel Mare nr. 72D, municipiul Rădăuți, județul Suceava»

**Lucrări principale:**

- Săpături în lungime de 16 ml;
- Pozare conductă distribuție gaze naturale presiune redusă din PE 100 SDR11, montaj îngropat;
- Montaj post reglare-măsurare gaze naturale presiune redusă/presiune joasă, montat la limita de proprietate;

**Durata estimată a serviciilor de proiectare = 10 zile.**


**Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 30 zile de la momentul semnării contractului de lucrări cu societatea câștigătoare.**

**Valoare totală proiectare, dirigintie de santier, avize, acorduri, comisioane ISC = 695,00 lei (TVA - inclus).**

**Valoarea lucrărilor de construcții-montaj = 8.865,50 (TVA - inclus).**

**TOTAL VALOARE = 9.560,50 lei (TVA - inclus)**

Președinte de ședință,  
Consilier local  
Lucian Mihai NANU



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general al municipiului,  
Marinică SOFRONI

