

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan Andrei, înregistrat cu nr. 98996/05.07.2021;
- Raportul comun al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr-ul 98996/05.07.2021;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți nr. 99006/07.07.2021 și nr. 99007/07.07.2021;
- Art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Art. 5 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentatia tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L., Rădăuți;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava», conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții «Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava» conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Primarul municipiului Rădăuți, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local
Cristina Nicoleta Nichiforinic

Rădăuți, 09.07.2021
Nr. 134



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI



OBIECTIV:

MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL
GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN
MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

Beneficiar:

U.A.T. RADAUTI

Proiectant:

SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Executant:

SC LODOR CONSTRUCT SRL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 134/03.07.2021

DEVIZUL GENERAL si contine 11 pagini Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

**MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL
GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN
MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN
SENSUL GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN MUN.
RADAUTI, JUD. SUCEAVA

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	50.010,54	9.502,00	59.512,54
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	130.000,00	24.700,00	154.700,00
4.3.1.1	[0197.1] Lista echipamente	130.000,00	24.700,00	154.700,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		180.010,54	34.202,00	214.212,54
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	400,00	0,00	400,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	400,00	0,00	400,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		400,00	0,00	400,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		180.410,54	34.202,00	214.612,54
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		50.010,54	9.502,00	59.512,54

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Reprezentant legal,

OBIECTIV: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

Beneficiar: U.A.T. RADAUTI

Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Executant: SC LODOR CONSTRUCT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	180.010,54	50.010,54
4.1.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	180.010,54	50.010,54
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		180.010,54	50.010,54
TVA 19 %		34.202,00	9.502,00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		214.212,54	59.512,54

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Reprezentant legal,

OBIECTIV: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

Beneficiar: U.A.T. RADAUTI

Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Executant: SC LODOR CONSTRUCT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	50.010,54
4.1.1	[0197.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII	50.010,54
4.1.1.1	[0197.1.1] AMENAJARE SPATII VERZI SENS GIRATORIU	46.966,99
4.1.1.2	[0197.1.2] MONTARE CEAS ORNAMENTAL	3.043,55
	TOTAL I	50.010,54
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	130.000,00
4.3.1	[0197.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII	130.000,00
4.3.1.1	[0197.1] Lista echipamente	130.000,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	130.000,00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	180.010,54
	TVA 19%:	34.202,00
	TOTAL VALOARE:	214.212,54

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Reprezentant legal,

OBIECTIV: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII

STADIUL FIZIC: AMENAJARE SPATII VERZI SENS GIRATORIU

Beneficiar: U.A.T. RADAUTI

Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Executant: SC LODOR CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG02A1	mp	3,44	484,6052	1.667,04
	Curatarea terenului...de iarba si buruieni			0,0000	0,00
				484,6052	1.667,04
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
2	DA26C#	mp	344,00	32,4404	11.159,48
	Asternerea in strat.uniform de 15cm a pamantului pt.spatii verzi la drumuri si strazi, teren oriz.			23,9580	8.241,54
				8,4824	2.917,94
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
3	TSE01C1	mp	3,44	312,9202	1.076,45
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare			0,0000	0,00
				312,9202	1.076,45
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
4	TSH09A1	mp	3,44	1.283,6715	4.415,83
	Pozare gazon tip rulou...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %			704,5922	2.423,80
				579,0793	1.992,03
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
5	TSH26A1	m	74,00	21,3556	1.580,31
	Plantari pentru gard viu...arbusti foiosi,pe un rind			0,2183	16,15
				21,1373	1.564,16
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
5 L	7202918	buc	263,74	25,6223	6.757,53
	Puiet arbust foios amomorpha lfruicosa cal.2 H = 80cm				
6	TSH27A1	mc	25,00	36,0276	900,69
	Udatul plantatiilor...cu furtunul			4,3216	108,04
				31,7060	792,65
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
7	ACE03A1asim	buc	10,00	542,3483	5.423,48
	ASPERSOARE			430,4196	4.304,20
				111,9287	1.119,29
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00
8	GA12A1	buc	1,00	4,4500	4,45
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri exist traseul conductei avand dn=pina la 100 mm			0,0000	0,00
				4,4500	4,45
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: AMENAJARE SPATII VERZI SENS GIRATORIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	E117XA	Tub rotund sau cu goluri (tip telefon) montat subteran la adincimea de 0,2 - 0,8 m in teren normal	m	55,80	53,9310	3.009,35
				material:	16,1472	901,01
				manopera:	37,7838	2.108,34
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
10	TSH32F2	Amenajare banda de siguranta sens giratoriu (pereu) ...cu dale/pavele de 6 cm grosime	mp	44,64	97,1521	4.336,87
				material:	60,9703	2.721,72
				manopera:	34,4715	1.538,81
				utilaj:	1,7103	76,35
				transport:	0,0000	0,00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		25.473,99	14.781,15	76,35	0,00	40.331,48
Recapitulatia:	Recapitulatie 10/5 2021					
Contributie asiguratorie peritru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	332,58	0,00	0,00	332,58
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		25.473,99	15.113,73	76,35	0,00	40.664,06
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	2.547,40	1.511,37	7,63	0,00	4.066,41
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		28.021,39	16.625,10	83,98	0,00	44.730,47
Profit	5,0000 %	1.401,07	831,25	4,20	0,00	2.236,52
Total Inclusiv Beneficiu:		29.422,46	17.456,35	88,18	0,00	46.966,99
TOTAL GENERAL (fara TVA):						46.966,99
TVA:					19,00 %	8.923,73
TOTAL GENERAL:						55.890,72

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Reprezentant legal,

OBIECTIV: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: MONTARE CEAS ORNAMENTAL
Beneficiar: U.A.T. RADAUTI
Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL
Executant: SC LODOR CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02A1	mc	1,44	69,0500	99,43
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de intrare etc...in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor		material:	0,0000	0,00
			manopera:	69,0500	99,43
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
2	CB01A1	mp	2,80	31,7503	88,90
	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile		material:	6,1518	17,23
			manopera:	25,5985	71,68
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
3	CC01F-3#	kg	84,00	1,3560	113,91
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare si montare armaturi cu diametrul mai mare de 8 mm in fundatii continue si radiere pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52 in loc de OB 37 fasonat pe santier		material:	0,0513	4,31
			manopera:	1,3048	109,60
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
3 L	2000535	kg	85,26	4,0421	344,63
	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm				
4	PA34B#	buc	4,00	77,8062	311,22
	Tiranti metalici pt.sustinerea stalpilor - montarea tirantilor pt. sustinere stalp		material:	9,4802	37,92
			manopera:	68,3260	273,30
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
5	CA02B1	mc	2,44	73,9110	180,34
	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum peste 3 m3 si fundatii pahar :		material:	0,3410	0,83
			manopera:	71,9425	175,54
			utilaj:	1,6275	3,97
			transport:	0,0000	0,00
5 L	2100969	mc	2,46	295,5000	726,79
6	TSH38A1	buc	1,00	740,2907	740,29
	Asim montare mobilier urban/ceas ornamental cu stalp		material:	154,5500	154,55
			manopera:	585,7407	585,74
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		1.286,25	1.315,29	3,97	0,00	2.605,52
Recapitulatia:	Recapitulatie 10/5 2021					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	29,59	0,00	0,00	29,59
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		1.286,25	1.344,89	3,97	0,00	2.635,11
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	128,63	134,49	0,40	0,00	263,51
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		1.414,88	1.479,37	4,37	0,00	2.898,62
Profit	5,0000 %	70,74	73,97	0,22	0,00	144,93
Total Inklusiv Beneficiu:		1.485,62	1.553,34	4,59	0,00	3.043,55
TOTAL GENERAL (fara TVA):						3.043,55
TVA:					19,00 %	578,27
TOTAL GENERAL:						3.621,82

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Reprezentant legal,

OBIECTIV:

MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU DE LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, STR. PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
CONSTRUCTII SI INSTALATI
Lista echipamente

OBIECTUL:**LISTA:****Beneficiar:****Proiectant:****Executant:**

U.A.T. RADAUTI

SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

SC LODOR CONSTRUCT SRL

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	- lei - Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1 312	CEAS ORNAMENTAL CU STALP	buc	1,00	130.000,00000	130.000,00	3D CONFORT Bucuresti	
TOTAL:					130.000,00		
TVA:			19,00 %		130.000,00		
TOTAL cu TVA:					24.700,00		
					154.700,00		

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

Reprezentant legal,

DEVIZ GENERAL-INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

OBIECTIV: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

STADIUL FIZIC: MONTARE CEAS ORNAMENTAL PE STRUCTURA DE BETON ARMAT IN SENSUL GIRATORIU LA INTERSECTIA STRAZILOR 1 MAI, PUTNEI, PIATA UNIRII DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
(EXECUTIE)

Beneficiar: U.A.T. – RADAUTI

Executant: S.C. LODOR CONSTRUCT S.R.L. – Radauti

<u>Total (conform devizului anexat)(fara TVA)</u>	<u>180 010.54 lei</u>
<u>Valoare TVA</u>	<u>34 202.00 lei</u>
<u>Total(cu TVA)</u>	<u>214 212.54 lei</u>
<u>Cote ISC</u>	<u>400,00 lei</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>214 612.54 lei</u>

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA

Valoarea totala(cu tva) este de 214 612.54 lei.

2. ESALONAREA INVESTITIEI


Lurarile se vor executa intr-o singura etapa

3. DURATA DE REALIZARE



Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 2 luni.

4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

- Curatare teren, asternere si nivelare pamant pozare gazon tip rulou, in suprafata de 344 mp ;
- Montare sistem irigatii ;
- Plantari arbusti si flori ;
- Amenajare banda de siguranta sens giratoriu (pereu) cu dale prefabricate din beton de 6 cm grosime;
- Executare fundatie ceas tip cuzinet din beton armat ;
- Montare mobilier urban – ceas ornamental cu stalp.



SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

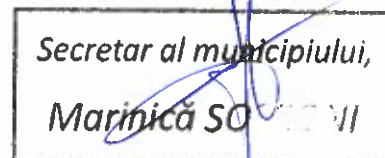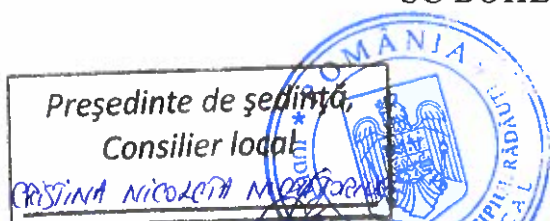

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

«Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava»

PRINCIPALELE LUCRĂRI:

- Curățare teren, așternere și nivelare pământ pozare gazon tip ruluu – în suprafață de 344 mp;
- Montare sistem de irigații;
- Plantare arbuști și flori;
- Amenajare bandă de siguranță sens giratoriu (peren) cu dale prefabricate din beton de 6 cm grosime;
- Executare fundație ceas tip cuzinet din beton armat;
- Montare mobilier urban - ceas ornamental cu stâlp.

Durata estimată a serviciilor de proiectare = 10 zile.

Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 60 zile de la momentul semnării contractului cu societatea câștigătoare.

Valoare totală proiectare, dirigenție de șantier, avize, acorduri, comisioane ISC, cheltuieli diverse și neprevăzute (dacă este cazul) = 400,00 lei (TVA - inclus).

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj = 59.512,54 lei (TVA - inclus).

TOTAL VALOARE = 214.612,54 lei (TVA - inclus).

Președinte de ședință,
Consilier local

Cristina Nicoleta Nichiforiuc



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI

