

ROMÂNIA
Județul Suceava
Municipiul Rădăuți
Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare teren în vederea înființării unor locuri de parcare la Târgul Obor, strada 1 Mai din municipiul Rădăuți, județul Suceava»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan-Andrei LOGHIN, înregistrat cu nr. 98573/01.02.2022;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr-ul 98573/01.02.2022;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate sub nr-le 98583/07.02.2022 și 98584/07.02.2022 ;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 5 alin. (1), lit. b), punctul i), coroborate cu art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. PANINOPOL S.R.L., Rădăuți;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «**Amenajare teren în vederea înființării unor locuri de parcare la Târgul Obor, strada 1 Mai din municipiul Rădăuți, județul Suceava**», conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local
Werner TIRON

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General Municipiu,
Marinică SOFRONI

Rădăuți, 08.02.2022
Nr. 37



Beneficiar: UAT Radauti
 Executant:
 Proiectant: SC Paninopol SRL
 Obiectivul: Amenajare teren in vederea infiintarii locuri de parcare la Targul
 Obor, str.1 Mai, mun. Radauti, jud. Sv, proiectare, executie, com.

la HCL nr. 37 / 08.02.2022
 și conține 10 pagini.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	15,414.09	2,928.68	18,342.76
1.2.1	1 Obiect (Grup Devize) 1	15,414.09	2,928.68	18,342.76
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		15,414.09	2,928.68	18,342.76

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	5,000.00	950.00	5,950.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	2,000.00	380.00	2,380.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	2,000.00	380.00	2,380.00
TOTAL CAPITOL 3		7,000.00	1,330.00	8,330.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	150,343.35	28,565.24	178,908.59
4.1.1	1 Obiect (Grup Devize) 1	150,343.35	28,565.24	178,908.59
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		150,343.35	28,565.24	178,908.59

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,150.00	0.00	3,150.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	900.00	0.00	900.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	750.00	0.00	750.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,500.00	0.00	1,500.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		3,150.00	0.00	3,150.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Amenajare teren in vederea infintarii locurilor de parcare la Targul Obor, str.1 Mal, mun. Radauti, jud. Sv, proiectare, executie, comisiioane ISC	175,907.44	32,823.91	208,731.35
TOTAL Constructii+Montaj	165,757.44	31,493.91	197,251.35

Beneficiar



Ofertant

Beneficiar: UAT Radauti
 Executant:
 Proiectant: SC Paninopol SRL
 Obiectivul: Amenajare teren in vederea infiintarii locuri de parcare la Targul
 Obor, str.1 Mai, mun. Radauti, jud. Sv, proiectare, executie, comisiioane
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	11.13	416.25	4,632.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	416.25	4,632.03
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	2,003.00	6.70	13,420.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.70	13,420.10
3	TSD02C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in strat-uri cu grosimea de: 31-50 CM	100 mc	11.13	84.60	941.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	84.60	941.60
			transport:	0.00	0.00
4	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	278.00	92.16	25,621.76
			material:	59.00	16,400.61
			manopera:	7.93	2,204.29
			utilaj:	25.24	7,016.86
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	445.00	6.70	2,981.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.70	2,981.50
6	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	556.40	92.16	51,280.38
			material:	59.00	32,824.82
			manopera:	7.93	4,411.75
			utilaj:	25.24	14,043.81
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	945.80	3.50	3,310.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	278.20	94.26	26,223.74
			material:	59.00	16,412.41
			manopera:	7.93	2,205.88
			utilaj:	27.34	7,605.46
9	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	445.00	3.50	1,557.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.50	1,557.50

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,479.65	411.66	65,637.84	8,821.92	34,239.76	21,269.40	129,968.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	198.49	0.00	0.00	198.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		65,637.84	9,020.41	34,239.76	21,269.40	130,167.41

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,563.78	902.04	3,423.98	2,126.94	13,016.74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		72,201.62	9,922.45	37,663.73	23,396.34	143,184.15

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,610.08	496.12	1,883.19	1,169.82	7,159.21
T4 = T3 + Beneficiu		75,811.70	10,418.57	39,546.92	24,566.16	150,343.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)						150,343.35
TVA (19.00%)						28,565.24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						178,908.59

Beneficiar

Ofertant

amf



Beneficiar: UAT Radauti
 Executant:
 Proiectant: SC Paninopol SRL
 Obiectivul: Amenajare teren in vederea infiintariilocuri de parcare la Targul
 Obor, str.1 Mai, mun. Radauti, jud. Sv, proiectare, executie, comisoane
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 2 Terasamente santuri rigole

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	2.06	863.10	1,777.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	863.10	1,777.99
2	TRA01A07P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 7 km	tona	412.00	6.86	2,826.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
3	TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de: 21-30 CM	100 mc	0.60	176.40	105.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	176.40	105.84
	transport:	0.00	0.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.07	1,883.83	2,826.32	4,710.22

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.08	1,883.83	2,826.32	4,710.22

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.01	188.38	282.63	471.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.08	2,072.21	3,108.95	5,181.24

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	103.61	155.45	259.06
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.09	2,175.82	3,264.40	5,440.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	5,440.31
TVA (19.00%)	1,033.66
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	6,473.96

Beneficiar: UAT Radauti
 Executant: SC Paninopol SRL
 Proiectant: SC Paninopol SRL
 Obiectivul: Amenajare teren in vederea infiintarii locuri de parcare la Targul Obor, str.1 Mai, mun. Radauti, jud. SV, proiectare, executie, comisoane
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 2 Terasamente santuri rigole

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	2.06	863.10	1,777.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	863.10	1,777.99
2	TRA01A07P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 7 km	tona	412.00	6.86	2,826.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
3	TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de: 21-30 CM	100 mc	0.60	176.40	105.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	176.40	105.84
	transport:	0.00	0.00	0.00	

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.07	1,883.83	2,826.32	4,710.22

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.08	1,883.83	2,826.32	4,710.22

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.01	188.38	282.63	471.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.08	2,072.21	3,108.95	5,181.24

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	103.61	155.45	259.06
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.09	2,175.82	3,264.40	5,440.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	5,440.31
TVA (19.00%)	1,033.66
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	6,473.96

Beneficiar: UAT Radauti
 Executant:
 Proiectant: SC Paninopol SRL
 Obiectivul: Amenajare teren in vederea infiintarii locuri de parcare la Targul
 Obor, str.1 Mai, mun. Radauti, jud. Sv, proiectare, executie, comisiune
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	11.13	416.25	4,632.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	416.25	4,632.03
2	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	2,003.00	6.70	13,420.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
3	TSD02C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in strat-uri cu grosimea de: 31-50 CM	100 mc	11.13	84.60	941.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	84.60	941.60
4	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	278.00	92.16	25,621.76
			material:	59.00	16,400.61
			manopera:	7.93	2,204.29
			utilaj:	25.24	7,016.86
5	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	445.00	6.70	2,981.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
6	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	556.40	92.16	51,280.38
			material:	59.00	32,824.82
			manopera:	7.93	4,411.75
			utilaj:	25.24	14,043.81
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	945.80	3.50	3,310.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	278.20	94.26	26,223.74
			material:	59.00	16,412.41
			manopera:	7.93	2,205.88
			utilaj:	27.34	7,605.46
9	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	445.00	3.50	1,557.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.50	1,557.50

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,479.65	411.66	65,637.84	8,821.92	34,239.76	21,269.40	129,968.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	198.49	0.00	0.00	198.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		65,637.84	9,020.41	34,239.76	21,269.40	130,167.41


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,563.78	902.04	3,423.98	2,126.94	13,016.74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		72,201.62	9,922.45	37,663.73	23,396.34	143,184.15

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,610.08	496.12	1,883.19	1,169.82	7,159.21
T4 = T3 + Beneficiu		75,811.70	10,418.57	39,546.92	24,566.16	150,343.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	150,343.35
TVA (19.00%)	28,565.24
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	178,908.59

Beneficiar

Ofertant



DEVIZ GENERAL-INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

OBIECTIV: AMENAJARE TEREN IN VEDEREA INFIINTARII LOCURI DE PARCARE LA TARGUL OBOR,
STR. 1 MAI, DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

STADIUL FIZIC: AMENAJARE TEREN IN VEDEREA INFIINTARII LOCURI DE PARCARE LA TARGUL OBOR,
STR. 1 MAI, DIN MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
(EXECUTIE+PROIECTARE)

Beneficiar: U.A.T. – RADAUTI
Proiectant: SC PANINOPOL SRL
Executant: _____

Total (conform devizului anexat)(fara TVA)	165 757.44 lei
Valoare TVA	31 493.91 lei
Total(cu TVA)	197 251.35 lei
Cote ISC + Proiectare	11 480.00 lei
TOTAL GENERAL	208 731.35 lei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA

Valoarea totala(cu tva) este de 208 731.35 lei.

2. ESALONAREA INVESTITIEI


Lurarile se vor executa intr-o singura etapa.

3. DURATA DE REALIZARE

Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 3 luni.

4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

- Sapatura mecanizata cu excavatorul in suprafata de 1113 mp ;
- strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilare cu asternere mecaniza in suprafata de 1113 mp ;
- compactarea cu cilindru compactor a stratului de agregate pentru asigurarea gradului de compactare;
- transportul rutier al materialelor si semifabricatelor .

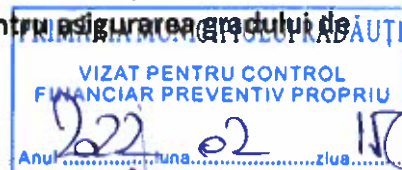

Președinte de ședință,
Consilier local
XIERNER TIROM

SC PANINOPOL SRL



Secretar al municipiului,
Marinica SOFRONI