

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparații fațade – patruleter latură sud și acoperiș terasă curte interioară din strada Piața Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuți, județul Suceava»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, înregistrat cu nr. 98875/16.06.2022;
- Raportul comun al Direcțiilor/Serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrate cu nr-ul 98875/16.06.2022;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înreg. sub nr. 98882/22.06.2022 și nr. 98887/23.06.2022;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 5 alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L.;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «**Reparații fațade – patruleter latură sud – și acoperiș terasă curte interioară din strada Piața Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuți, județul Suceava**», conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local
Cristina AIRINEI

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI

Rădăuți, 23.06.2022
Nr. 144



DEVIZ GENERAL-INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

OBIECTIV: REPARATII FATADE – PATRULATER LATURA SUD – SI ACOPERIS TERASA CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

STADIUL FIZIC: REPARATII FATADE – PATRULATER LATURA SUD – SI ACOPERIS TERASA CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA

Beneficiar: U.A.T. - Radauti

Proiectant: S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L. – Radauti

Total (conform devizului anexat)(fara TVA)	281 220,97 lei
Valoare TVA	53 431,98 lei
Total(cu TVA)	334 652,95 lei
Proiectare + cote ISC	0,00 lei
TOTAL GENERAL	334 652,95 lei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI**1. VALOAREA TOTALA****Valoarea totala(cu tva) este de 334 652,95 lei****2. ESALONAREA INVESTITIEI****Lurarile se vor executa intr-o singura etapa****3. DURATA DE REALIZARE****Pentru executia lucrarilor conform devizului anexat este prevazut un termen de 3 luni****4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)**

- Remontare tija de captare pentru instalatie de paratrasnet - buc;
- Reabilitare acoperis peste terasa in suprafata de 65 mp ;
- Consolidarea corpului de zidarie – 1 buc ;
- Reparatii profile trase la cornise exterioare drepte in lungime de 132 ml
- Reparatii profile trase la cornise exterioare curbe in lungime de 95 ml
- Reparatii la tencuieli exterioare in suprafata de 217 mp
- Vopsitorii pentru exterior pe tencuieli existente cu vopsea, culoare conform detalii in suprafata de 1085 mp
- Revopsirea in ulei a tamplariei metalice in suprafata de 18,4 ml
- Montat fereastră tip vitraliu conf detaliu – 1 buc.

PROIECTANT : S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L. – Radauti


OBIECTIV: REPARATII FATADE IMOBIL - PATRULATER LATURA SUD - SI ACOPERIS TERASA
 CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
 Beneficiar: U.A.T.M. RADAUTI
 Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL
 Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

REPARATII FATADE IMOBIL - PATRULATER LATURA SUD - SI ACOPERIS TERASA
CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD.
SUCEAVA


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00

**DEVIZUL GENERAL: REPARATII FATADE IMOBIL - PATRULATER LATURA SUD - SI ACOPERIS
TERASA CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA**

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	281.220,97	53.431,98	334.652,95
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	281.220,97	53.431,98	334.652,95
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		281.220,97	53.431,98	334.652,95
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		281.220,97	53.431,98	334.652,95

Proiectant,

SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL




OBIECTIV: REPARATII FATADE IMOBIL - PATRULATER LATURA SUD - SI ACOPERIS TERASA
 CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
 Beneficiar: U.A.T.M. RADAUTI
 Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	281.220,97	281.220,97
4.1.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	281.220,97	281.220,97
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		281.220,97	281.220,97
TVA 19 %		53.431,98	53.431,98
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		334.652,95	334.652,95

Proiectant,

SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL

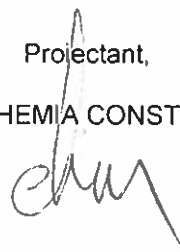


OBIECTIV: REPARATII FATADE IMOBIL - PATRULATER LATURA SUD - SI ACOPERIS TERASA
 CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
 Beneficiar: U.A.T.M. RADAUTI
 Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	281.220,97
4.1.1	[0073.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII	281.220,97
4.1.1.1	[0073.1.1] ARHITECTURA	281.220,97
	TOTAL I	281.220,97
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	281.220,97
	TVA 19%:	53.431,98
	TOTAL VALOARE:	334.652,95

Proiectant,

SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: REPARATII FATADE IMOBIL - PATRULATER LATURA SUD - SI ACOPERIS TERASA
 OBIECTUL: CURTE INTERIOARA DIN STRADA PIATA UNIRII, NR. 67, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUCTII SI INSTALATII
 ARHITECTURA
 Beneficiar: U.A.T.M. RADAUTI
 Proiectant: SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL
 Executant:

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	FATADE, TAMPLARIE, ACOPERIS TURLA				
1.1	CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; - inclusiv plasa protectie	mp	1.350,00	31,3086	42.266,67
			material:	5,7377	7.745,92
			manopera:	25,5709	34.520,75
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
1.2	CK13A1 Vitrine tip vitraliu gata confectionate, montate in zidarie/structura lemn de orice natura	mp	1,20	1.494,6651	1.793,60
			material:	225,4920	270,59
			manopera:	1.269,1731	1.523,01
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
1.2.L	8000548 Fereastră tip vitraliu cu model	mp	1,20	8.723,7232	10.468,47
1.3	RPCN06F1 Reparatii la profile trase pe loc cu sablonul la cornise exterioare drepte, cu latimea desfasurata...de 0,76 - 1,20 m, executate cu mortar de ciment-var marca M 50-T driscuite fin, pe zidarie sau beton, cu ciment M 30	m	132,00	143,9799	19.005,35
			material:	10,6379	1.404,20
			manopera:	133,3420	17.601,15
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
1.4	RPCN07A1 Reparatii la profile exterioare trase pe loc cu sablonul la cornise curbe, cu latimea desfasurata...pîna la 0,75 m si executate cu mortar de ciment-var marca M 50-T, driscuite fin pe zidarie sau beton cu ciment M 30	m	95,00	111,9500	10.635,25
			material:	7,6771	729,33
			manopera:	104,2728	9.905,92
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
1.5	RPCN03A1 Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu sablonul la ancadrame de goluri drepte la usi si ferestre cu desfasurarea pîna la 50 cm executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment-var marca...M 50-T driscuite fin, cu ciment M 30	m	149,40	89,3879	13.354,56
			material:	3,4218	511,22
			manopera:	85,9661	12.843,33
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
1.6	RPCN11B1 Reparatii de ornamente din praf de piatra montate la pereti si tavane sau la fatade, avînd reliefuri de maximum 5 cm, rotunde, patrute sau poligonale, cu suprafasa de contact de...0,126 - 0,500 mp, diametrul minim de 40 cm, executate cu ciment P 40	buc	10,00	685,5155	6.855,16
			material:	350,5343	3.505,34
			manopera:	334,9812	3.349,81
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
1.6.L	2204997 Mozaic din piatra neagra saci G = 5,0 x 7,0 mm	kg	110,00	8,2843	911,28

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.7	RPCJ68E1	Raschetat si slefuit soclu placat cu piatra	mp	15,00	49,7367	746,05
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	49,7367	746,05
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.8	AUT1124	Ora pr bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1 schimb	ora	25,00	274,8770	6.871,92
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	274,8770	6.871,92
				transport:	0,0000	0,00
1.9	RPCJ50A1	Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în...câmp continuu	mp	217,00	97,7138	21.203,90
				material:	36,9854	8.025,84
				manopera:	60,7284	13.178,07
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.10	RPCJ75A1	Spalarea manuale a...tencuielilor la fatade	mp	1.085,00	14,1938	15.400,31
				material:	0,0756	82,01
				manopera:	14,1183	15.318,31
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.11	RPCJ35XB	Pregatirea suprafetelor in vederea zugravirii	mp	1.085,00	12,2731	13.316,33
				material:	5,9769	6.484,89
				manopera:	6,2963	6.831,44
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.12	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	40,14	35,5637	1.427,53
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	35,5637	1.427,53
1.13	RPCR54B1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi...manual, de pe scari rezemate pe fatade	mp	1.085,00	19,4642	21.118,70
				material:	0,1083	117,54
				manopera:	19,3559	21.001,16
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.13.	6104353	Vopsea vinarom culoare cf detalii tip baumit life v.108-210 stas 7359-80	kg	488,25	23,7934	11.617,11
L						
1.14	RPCR28A1	Vopsitul in culori de ulei intr-un strat peste vopseaua...existenta a tâmplariei de lemn, la interior si exterior	m	655,00	18,9835	12.434,17
				material:	4,3000	2.816,51
				manopera:	14,6834	9.617,66
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.15	RPCR43A1	Revopsirea in culoare de ulei a tâmplariei metalice la constructii existente, executate la interior si exterior,... într-un strat peste vopseaua veche existenta	mp	18,40	12,2978	226,28
				material:	2,1639	39,82
				manopera:	10,1340	186,47
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.16	RPCR51D1	Vopsit burlane	mp	28,50	19,8906	566,88
				material:	4,1925	119,49
				manopera:	15,6980	447,39
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.17	RPCR28A1	Vopsitul in culori de ulei intr-un strat peste vopseaua... existenta a tâmplariei de lemn, la interior si exterior(frecat cu peria de sarma + slefuit)	mp	55,00	17,3951	956,73
				material:	3,9402	216,71
				manopera:	13,4549	740,02
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.18	RPCM07XC asim	Ancadramente decorative	ml	36,00	63,3282	2.279,81
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	63,3282	2.279,81
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.19	LMTP1247	Consolidarea corpului de beton tip bloc/zidarie tip saiba - tratare seism	buc	1,00	6.535,8904	6.535,89
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	6.535,8904	6.535,89
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
1.20	RPCG24E1	Reparatii fisurilor în zidarie prin injectarea cu mortar de ciment si rasini epoxidice în zidarie de...2 ½ caramizi	m	13,00	474,6565	6.170,53
				material:	214,6313	2.790,21
				manopera:	260,0253	3.380,33
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2 INSTALATIE PARATRASNET						
2.1	EG01A1	Remontare Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete	buc	1,00	822,2325	822,23
				material:	492,7816	492,78
				manopera:	329,4509	329,45
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.2	28063816	Prevector N2	buc	1,00	1,3158	1,32
				material:	1,3158	1,32
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.3	EG04A1	Conducta de captare, montata pe acoperis	m	5,00	27,1169	135,58
				material:	7,0657	35,33
				manopera:	20,0513	100,26
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.4	EG07A1	Conducta de coborîre	m	5,00	29,1822	145,91
				material:	14,7925	73,96
				manopera:	14,3897	71,95
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.5	EG09A1	Protectie pentru conducta de coborîre	buc	1,00	22,4727	22,47
				material:	11,8573	11,86
				manopera:	10,6154	10,62
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.6	EG11A1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti met	buc	4,00	14,7869	59,15
				material:	3,6997	14,80
				manopera:	11,0872	44,35
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.7	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	1,00	69,7814	69,78
				material:	37,2276	37,23
				manopera:	32,5538	32,55
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.8	EG08A1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet	m	5,00	27,2740	136,37
				material:	7,2227	36,11
				manopera:	20,0513	100,26
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.9	3100027	Teava ZN 21/2"	m	5,00	122,3697	611,85
				material:	122,3697	611,85
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2.10	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1,00	43,3948	43,39
				material:	0,9333	0,93
				manopera:	42,4615	42,46
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

3 ACOPERIS TERASA CURTE INTERIOARA


3.1	CE44B01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica - (tigla, folie, suruburi) tip 400	mp	65,00	48,8781	3.177,07
				material:	9,5241	619,06
				manopera:	39,3540	2.558,01
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
3.1.L	20027943	Tigla metalica profil KRON gros (mm)= 0,5 latime efectiv = 1170 Acoperire Anticato	mp	74,75	60,9474	4.555,82
3.1.L	20027958	Membrana anticondens 170 g supreme sistem tigla metalica rola (75mp)	mp	71,50	6,6158	473,03
3.1.L	20028033	Surub 4,8 x 35 sistem tigla metalica	buc	390,00	0,5722	223,16
3.2	6311711	Jgheaburi tb.zn.protej.plast.lindab dreptung.d=124mm	m	16,25	79,6500	1.294,31
				material:	79,6500	1.294,31
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
3.3	29062101	Sipci rasinoase 28 x 48 mm	mc	0,58	1.773,2072	1.028,46
				material:	1.773,2072	1.028,46
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
3.4	20024770	Lemn ecarisat de rasinose 80x80, L= 3 - 5m	buc	15,64	54,0147	844,80
				material:	54,0147	844,80
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		68.211,27	163.296,46	6.871,92	1.427,53	239.807,19
Recapitulatia:	Recapitulatie 2022					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	3.674,17	0,00	0,00	3.674,17
Total inclusiv Cheltuieli directe:		68.211,27	166.970,64	6.871,92	1.427,53	243.481,36
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	6.821,13	16.697,06	687,19	142,75	24.348,14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		75.032,40	183.667,70	7.559,12	1.570,28	267.829,49
Profit	5,0000 %	3.751,62	9.183,38	377,96	78,51	13.391,47
Total inclusiv Beneficiu:		78.784,02	192.851,08	7.937,07	1.648,79	281.220,97
TOTAL GENERAL (fara TVA):						281.220,97
TVA:	19,00%					53.431,98
TOTAL GENERAL:						334.652,95

Proiectant,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL



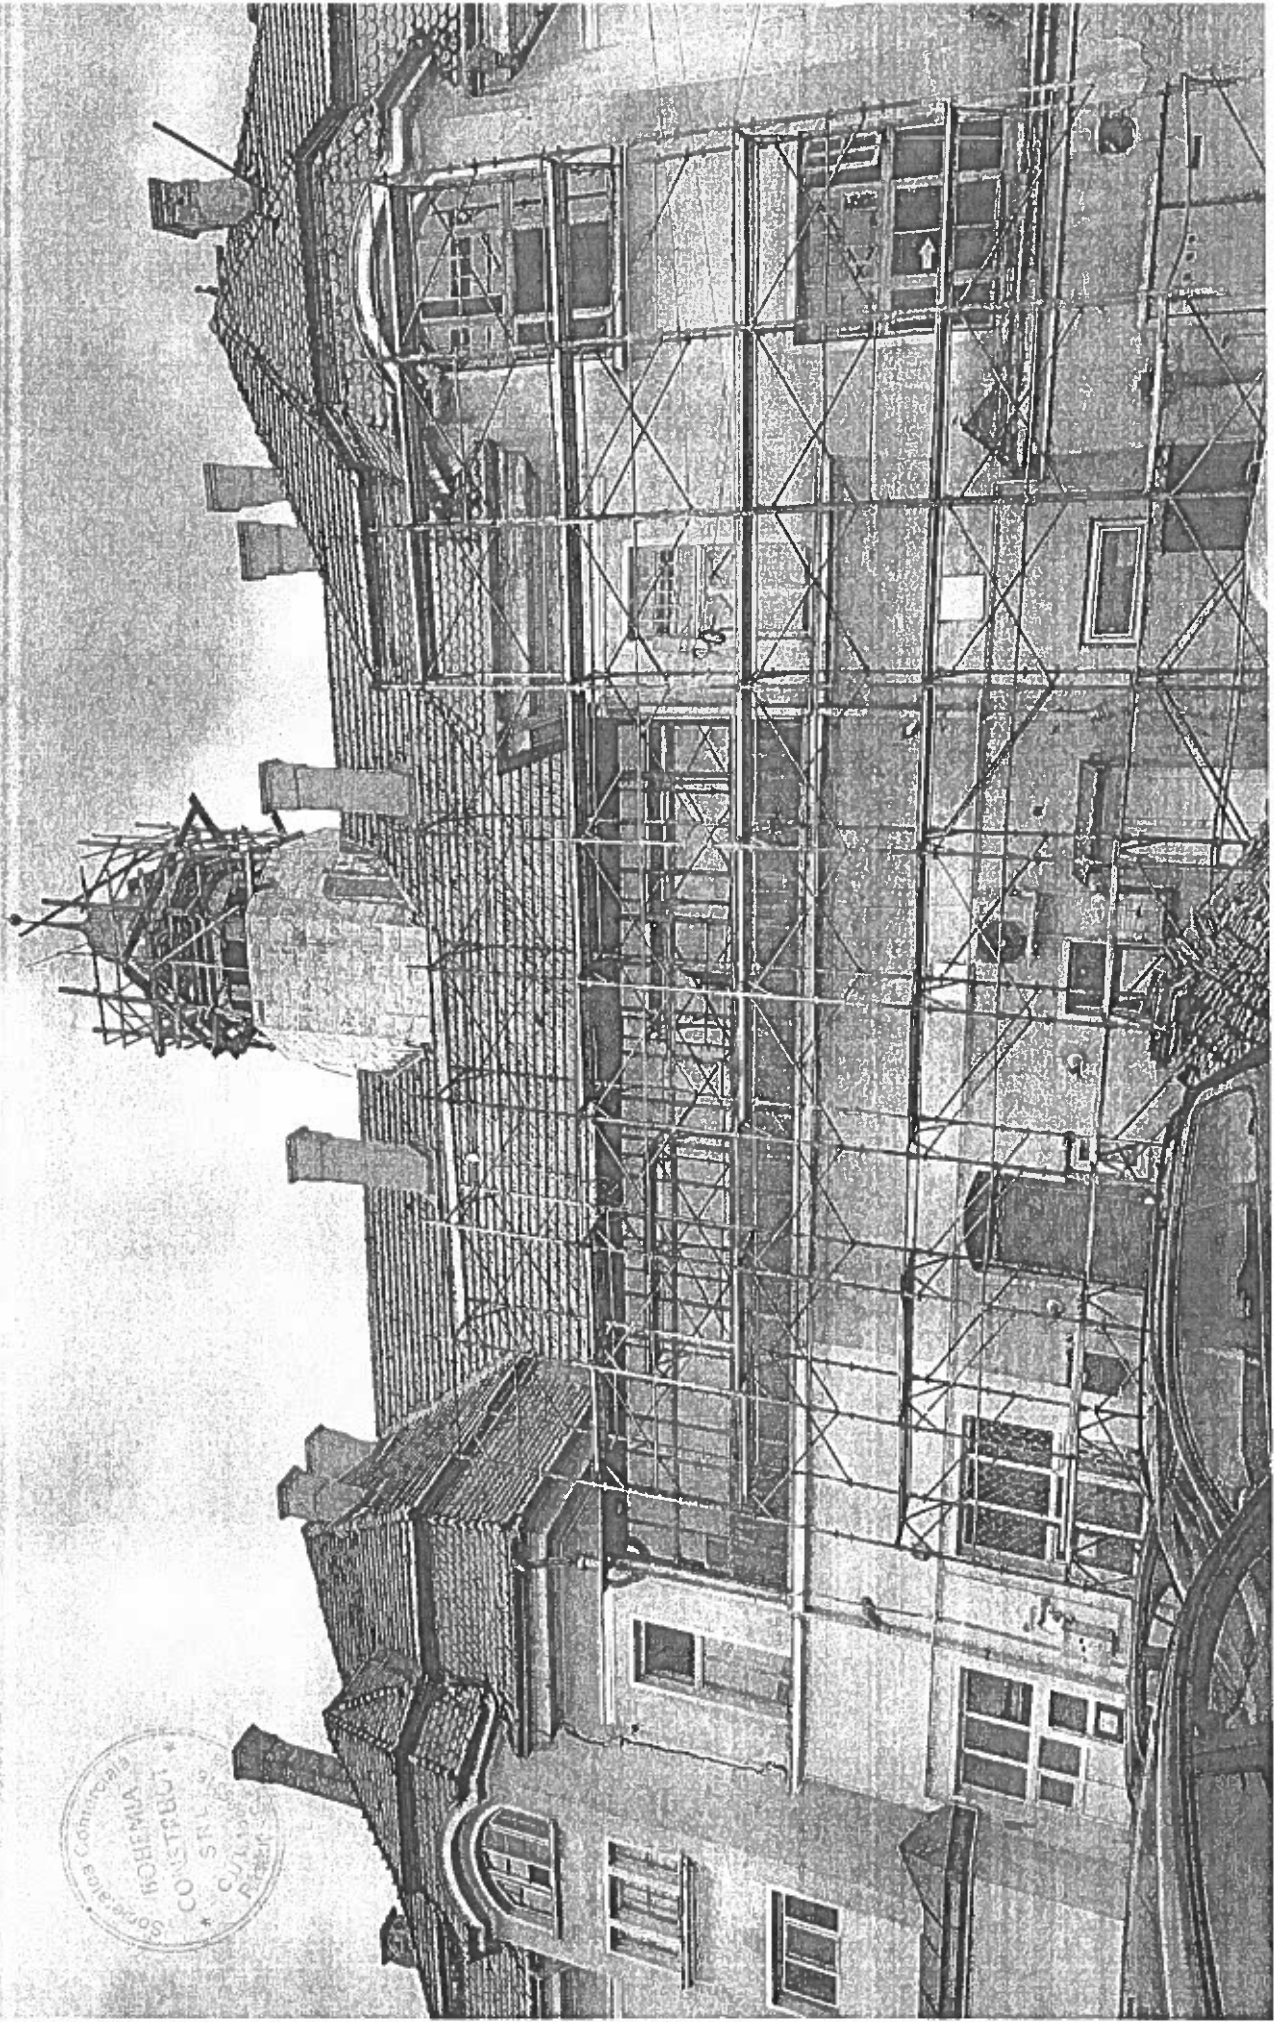


Societatea Comercială
INCHEIENEA
CONSTRUCȚII
SRL
CUIAȘ, 1900
Ploiești, S.C.

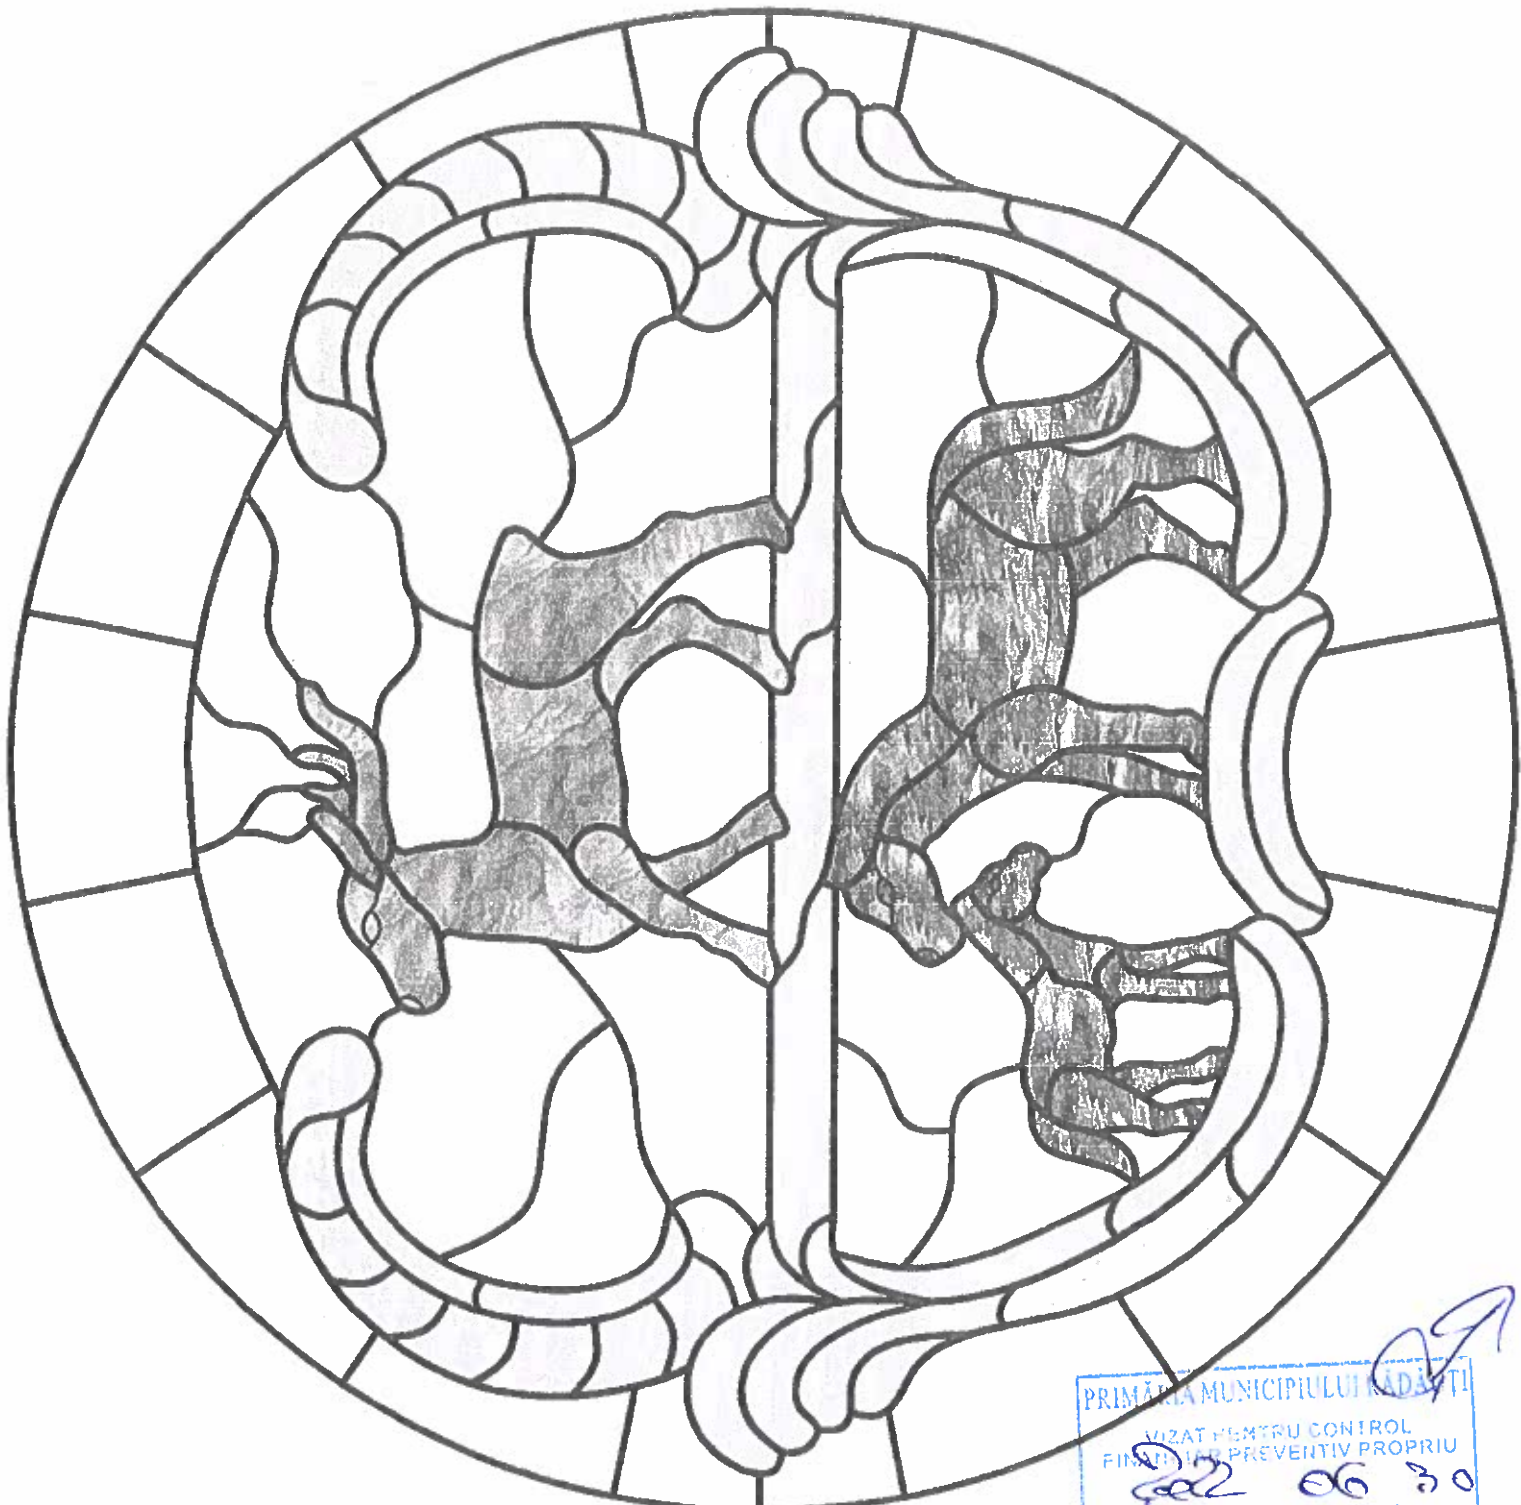

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
2022 06 30
Anul luna ziua

Președinte de ședință,
Consilier local
CRISTINA AIRINEI



Secretar al municipiului,
Marinică SOFRONI